

PM 100 Manuel

6 bölge metal dedektörden geçer



【Notlar】

Lütfen çalıştırmadan önce okuyun.

1. Bu metal dedektörü yağmur yağarken dışarıda çalışamaz. Dışarıda çalışmasına ihtiyacınız varsa, lütfen bir gölgelik önleyici kurun.
2. Sallarken yanlış alarmları önlemek için düz, pürüzsüz, titreşimsiz bir yüzeye kurun.
3. Kurulumdan önce sol ve sağ yan paneli ve ilgili bölge tanımlamasını ayırt edin.
4. Kurulumdan sonra şehir elektriğini bağlayın, açın ve 30 saniye bekleyin, en iyi algılama performansını elde edecektir.
5. İnsanlar, ayarlanan bekleme süresine veya alarm süresine (en az 1 saniye) kesinlikle uymalı ve birer birer yürümelidir. Kapının etrafında kalabalık olmayın, kızılötesi sensörleri engelleyecektir.
6. Yanlış alarmları ve hatta hasar görmesini önlemek için kapıyı çarpmayın veya çarpmayın..
7. Kirlenmişse su veya alkole batırılmış bir bezle hafifçe silin, Başka kimyasal çözücüler kullanmayın.
8. İçeride yüksek voltaj vardır, insan kazalarını önlemek için profesyonel olmayan kişilerin açmasına izin verilmez.

【Ürün Açıklaması】

Metal dedektörü, güvenlik kapısı olarak da adlandırılan sabit bir dedektöre aittir ve esas olarak vücuttaki gizli metal nesnelere kontrol etmek için kullanılır. İnsanlar içinden geçtiğinde ve varsayılan ağırlığı, miktarı aşan metal nesnelere taşırırsa, metal dedektörü alarm verecektir. ve ilgili bölgelerdeki alarmları görüntüleyin. Muayene personelinin kaçak metal nesnelere bulmasına yardımcı olacaktır. Ürünlerimiz, çeşitli güvenlik denetim yerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için daha hızlı indüksiyon, daha doğru algılama, daha yüksek hassasiyet ve daha güçlü anti-parazit yapabilir..

【 Engeller 】

Bu dedektörün çalışmasına müdahale edebilecek parazitler aşağıda açıklanmıştır::

Mekanik Girişim

Döner kapı: Döner kapı ile bu dedektör arasındaki mesafe 1000 mm olmalıdır. Kapının dışarıya doğru açıldığından emin olun. İki kapı için bunlardan birine bu dedektör takılmalıdır ve diğer kapıyı kilitlemenizi tavsiye ederiz. Metal kapı için, metal halkasını yalıtım için metal kapı çerçevesinin bir köşesini kesmenizi tavsiye ederiz. Bu dedektörü kurduktan sonra, kurulum etkisini kontrol etmek için kapıyı ileri geri döndürün..

Elektronik girişim : Asansör, motor, TV seti, bilgisayar monitörü telefon kablosu ve cep telefonu gibi bu dedektöre elektronik parazit oluşturabilecek birçok nesne vardır. Bu nesnelere bu dedektörden uzak tutun. Herhangi bir tutarlı ciddi parazit oluşursa, lütfen bayinize danışın.

Hareketli nesne : Bu dedektör yola çok yakın kurulursa, hareket halindeyken ve büyük araçlardan normal çalışmasının atık suyu çıkacaktır. Bu nedenle, bu dedektörü kurarken mümkün olduğunca yoldan uzak tutmanızı tavsiye ederiz.

Paralel uygulama gereksinimi : Paralel uygulama sırasında, min. Birbirinden paraziti önlemek için iki dedektör arasındaki mesafe 50 cm'den fazla olmalıdır.

【 Performans ve özellikler 】

1. Çok markalı: Uyumluluk Mevcut diğer birimleri değiştirmek zorunda kalmadan mevcut güvenlik kontrol noktalarına eklenebilir. Birden fazla kanal ve 100 seçilebilir çalışma frekansı içerir.

2. Optimum Performans : Havaalanları, adliyeler, hapisaneler, okullar, tesisler, özel etkinlikler, toplu taşıma ve güvenlik denetimi gerektiren diğer uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için bilimsel olarak tasarlanmıştır.

3. Algılama performansı : Cihaz, üstün hedef tespiti kullanarak demirli ve demirsiz silahları doğru bir şekilde tanımlayan, geçişli bir metal dedektördür.

4. DSP işleme : Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) tabanlı, cihaz daha fazla hassasiyet, gürültü bağıışıklığı sunar, metal ayrımı, algılama tekdüzeliği ve genel ürün güvenilirliği. baştan ayağa vücudun orta ve sağ tarafı.

5. Güçlü anti-parazit performansı : Gelişmiş analog ve dijital filtreleme ile cihaz, algılama doğruluğunu sağlamak için ortamdaki olası elektriksel parazitleri ortadan kaldırır. Bu, x-ray sistemlerinin ve cihazın birbirine yakın (30cm) yerleştirilmesini sağlar.

6. Kurcalamaya dayanıklı Çift erişim koruması : Tüm ayarlar, bir tuş kilidi ve iki seviyeli erişim kodları ile güvence altına alınmıştır. Fiziksel kablolar, Konnektörlere ve elektronik cihazlara yetkisiz erişimi önleyen bir dolap kilidi ile daha fazla güvenlik sağlanır.

7. İlerleme ışıkları : Cihaz ayrıca zamanlanmış hassasiyet için "Bekle" veya "Devam Et" sembollerine sahip ilerleme hızı ışıklarına sahiptir..


8. Programlanabilir : bellek Bellek özelliği, birden fazla işletim ortamı için ayarları saklar.

9. Bobin Tasarımı : Geliştirilmiş bir bobin tasarımı, şekli veya yönü ne olursa olsun en küçük metallerin algılanmasını sağlar.

10. Uluslararası güvenlik standartları : meets the world's standard test certifications, including CE(EMC,LVD),ROSH.FCC.

11. Sağlık Hizmeti : Dedektör, kalp pili kullananlar, hamile kadınlar, manyetik ortamlar vb. için zararsızdır

【 Kurulum 】

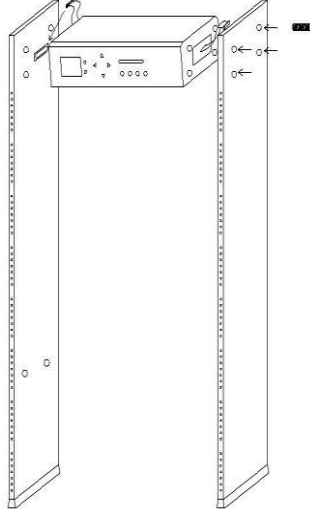

1. Ana ünite kasasının üst kapağındaki 8 vidayı sökün.
2. Ana ünite kasasının gösterge paneli yukarı bakacak şekilde, sol probu şeklindeki gibi yerleştirin ve sol probu ve ana ünite kasasını vidalarla bağlayın
3. Sağ probu şeklindeki gibi yerleştirin ve sağ tespit plakasını ve ana ünite kasasını vidalarla bağlayın..

【 İşletme 】



1. Dijital ekran: sol dijital 0000-0000 kişi geçiş sayısını görüntüler ve sağ dijital 000-0000 alarm sayısını görüntüler.
2. Sinyal göstergeleri: Panelin sağ tarafında dikey bir sıra sinyal gücü göstergesi vardır. Hiçbir metal geçmediğinde, sinyal göstergesi yanmayacaktır. Metal nesnelere geçtiğinde, tüm sinyal göstergeleri yanıp sönecek ve bir alarm sesi verecektir. Bekleme modunda, çevresel parazit çok büyükse, sinyal göstergesi de yanıp sönecektir. Şu anda güvenlik kapısı normal şekilde çalışmaz ve normal bekleme moduna ancak sinyal ışığı söndükten sonra girilebilir.
3. Hassasiyet ayar talimatları: her alanın hassasiyetini ayarlarken, değer ne kadar büyükse, hassasiyet o kadar yüksektir; değer ne kadar küçükse hassasiyet o kadar düşük olur.

Ayrıntılı operasyon tanıtımı ;

Seç (Enter)" tuşuna basın, dijital gösterge alanında 0000 1234 numaraları görünecektir.



0000 C000'i görüntülemek için "Sıfırla" tuşuna basın



Ekrana girmek için sıfırlama tuşuna tekrar basın: d-01



Ekranı girmek için sıfırlama tuşuna tekrar basın: y-02



01 ve 02, uzun veya kısa alarm süresi anlamına gelir.

Hassasiyet ayarını girmek için sıfırlama tuşuna tekrar basın: 1-180



1, ilk alt bölgeyi temsil eder, 180 hassasiyet seviyesini temsil eder ve daha yüksek sayı, daha yüksek hassasiyet anlamına gelir.

Bölgeleri seçmek için sıfırlama tuşuna basın (1-6 bölge isteğe bağlıdır), sayıyı ayarlamak için seçim ve ayar tuşlarına basın, Bölge 1'de ve ardından Bölge 2'de hata ayıklayın ve Bölge ayarından sonra önyükleme ekranına dönmek için sıfırlama tuşuna basın 6 ve hassasiyet ayarı tamamlandı.

4. Frekans ayarı: iki WTMD arasındaki çalışma mesafesi çok yakın olduğunda, aynı frekans girişimi meydana gelir ve frekanslar farklı olarak ayarlanmalıdır.



İstenen frekans bandını seçmek için seçim tuşuna basın ve ardından onaylamak için sıfırlama tuşuna basın.

【Fabrika Varsayılanları】

alarm süresinin uzunluğu	1 ikinci
1~7 alan hassasiyeti	180
Şifre	1234

【Paket listesi】

Bu dedektörü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdaki eşyaların ambalaj kutusunda olduğundan emin olun ve kontrol edin. Herhangi bir eksik veya hasar varsa, lütfen yerel bayi ile iletişime geçin.

Ana Vaka	BİR	Güç hattı	BİR
Sol Prob	BİR	Vidalar	Sekiz
Sağ Prob	BİR	Talimat	BİR (Bir Kalite Sertifikası ve Garanti Onarım Listesi dahil)

【 Satış sonrası servis 】

Bu dedektörün bakımı yetkili kişi tarafından yapılırsa kalite güvence süresi geçersiz olacak ve bu firma bu tür bakım sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Bu dedektör, imalatçı tarafından kontrol edilemeyen bazı dış etkenlerden etkilenirse, kullanıcının ihmali veya uygunsuz uygulama nedeniyle personel veya ekipmanın doğrudan veya dolaylı olarak zarar görmesinden bu şirket sorumlu olmayacaktır. Bu ürün bir ay içinde değiştirme, bir yıl bakım ve ömür boyu servis garantilidir, böylece müşterinin endişelerini geride bırakabilir.

1. Bir ay içinde değiştirme garantisi: Bu dedektörün bir ay içinde satın alınmasından sonra herhangi bir kalite sorunu varsa ve bu şirketin teknoloji departmanı tarafından kanıtlanmışsa (insan yapımı hasarlar hariç), değiştirilebilir.

2. Bir yıl içinde bakım garantisi: Bu dedektör, garanti kartı ile bir yıl içinde bu şirket tarafından ücretsiz olarak bakım yapılabilir.

3. Guarantee for life-long service: Bu şirket, uzun vadeli sorgulama, teknik eğitim, bakım ve onarım, bağlantı parçaları satışı, ürün yükseltme vb. sunmak için bu ülkenin birçok şehrinde birçok satış ve servis noktası kurmuştur.

4. Firmanın kurulum hizmeti vermesi: Hata ayıklama vb. ücretsiz. Bakım geçerlilik süresi faturanın düzenlendiği tarihten itibaren başlar; bakım süresinin son gününün yasal tatil olması halinde, yasal tatilin ertesi gününü koruma süresinin son günü olarak kabul etmesi gerekir.

Dedektör, aşağıdaki gibi bir durum için garanti edilmeyecektir:

1. Geçerlilik süresinin aşılması;
2. Bu kılavuza uymayan uygun olmayan uygulama, onarım ve bakımdan kaynaklanan hasarlar;
3. Bu şirkete atanmayan bakımcının neden olduğu hasar;
4. geçerli makbuz ve geçerli fatura olmadan;
5. Garanti belgesinde yetkisiz değişiklikler yapılmışsa;
6. Kuvvetten kaynaklanan hasar.