

# BOY TURNİKELERİ FULL HEIGHT TURNSTILES

## LTF 413 D

**TANSA**  
SINCE 1962



### Çalışma

Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu

### Kasa

1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik.  
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

### Rotor ve Kollar

3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik.  
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

### Fonksiyonlar

Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilir. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği.

### Mekanizma

Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama.  
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.

### Acil Durum Modu

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

### Operation

Adjustable manual passage to either direction. Optional: Motorized

### Chassis

1.5 mm thick, AISI 304 quality stainless steel.  
Optional: AISI 316 quality. With various color options electrostatic powder coated.

### Rotor and Arms

3 wings, 10 arms. AISI 304 quality stainless steel.  
Optional: AISI 316 quality. With various color options electrostatic powder coated.

### Functions

Passage information. Ability to set the passage time. Memory mode. Adjustable audio warning. Remote controlled passage direction and enable feature.

### Mechanism

Tempered steel and zinc coating.  
Fail-Safe (Free passage during power failure). Optional: Fail lock.

### Emergency Mode

The arms allow free passage when the signal received from fire detection system.

### Çalışma Voltajı

100-230 VAC, 47-60 Hz

### Güç Tüketimi

Geçişlerde 14W, beklemede 24W

### Çalışma Sıcaklığı

-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°

### Geçiş Hızı

~40 kişi / dakika.

### Geçiş Aralığı

61 cm

### Ağırlık

~360 kg

### Güvenlik Seviyesi

Yüksek güvenlik.

### İndikatörler

Her iki yönde standart.

### Kullanım Alanları

İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.

### Aksesuarlar

Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2"li, 3"lü buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

### Operating Voltage

100-230 VAC, 47-60 Hz

### Power Consumption

14W during passages, 24W during stand-by

### Operating Temperature

-20° / +70° Opsiyonel: with heater -50°

### Passage Speed

~40 persons / minute

### Passage Width

61 cm

### Weight

~360 kg

### Security Level

High Security.

### Indicators






Standart in both directions.

### Areas of Use

Suitable for indoor and outdoor use.

### Accessories

Heater. Internal lightening. Stainless steel reader bracket. Button control unit. Remote control unit. Coin console. Stainless steel bottom plate. RS232 / RS485 / LAN communication unit. Adaptor.

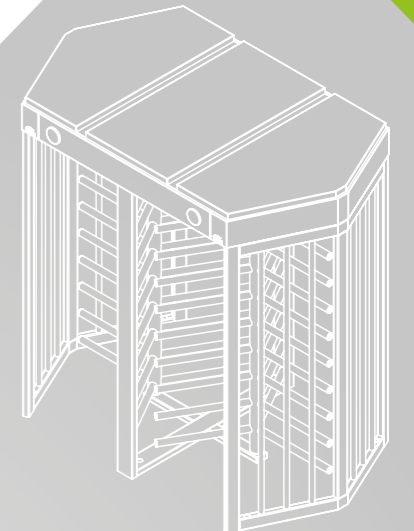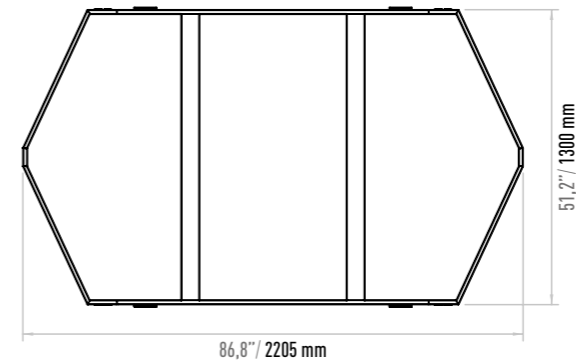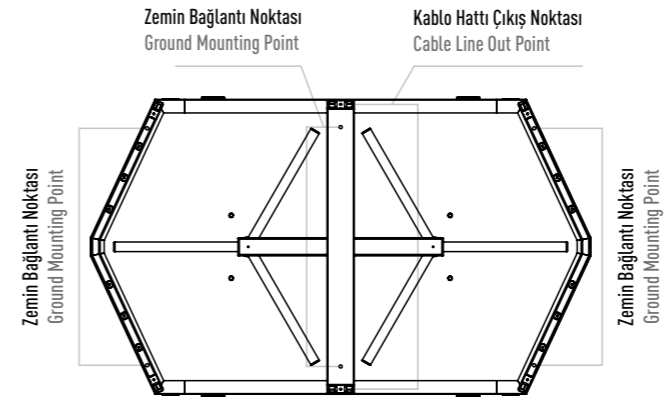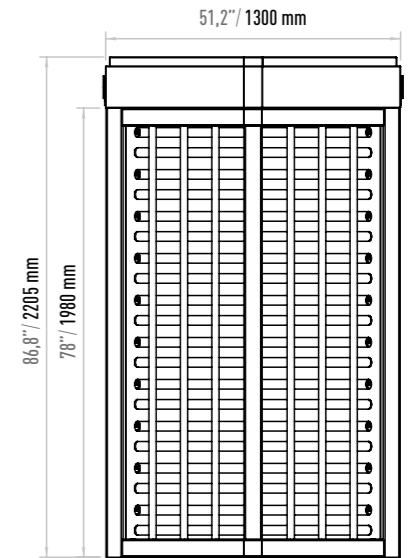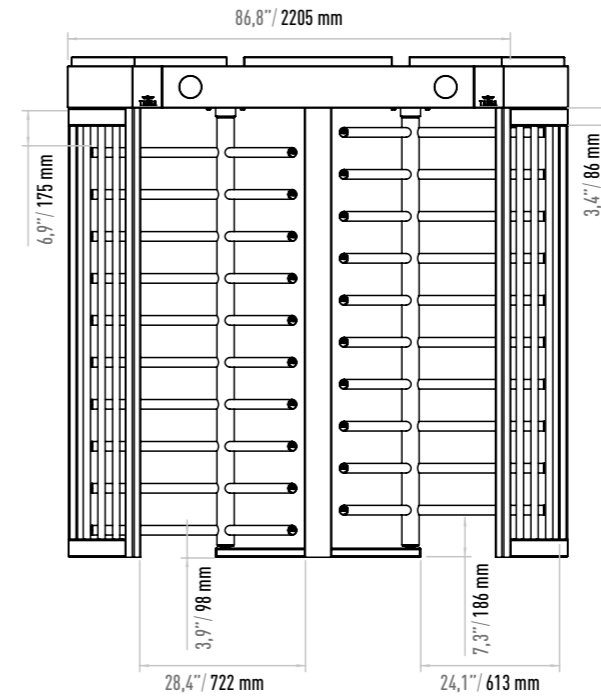

**TANSA**  
1962'DEN BUGÜNE