

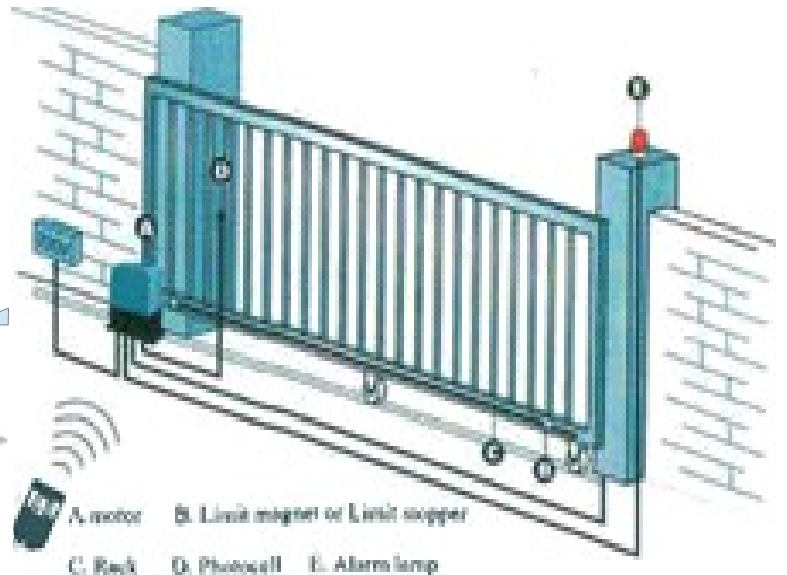
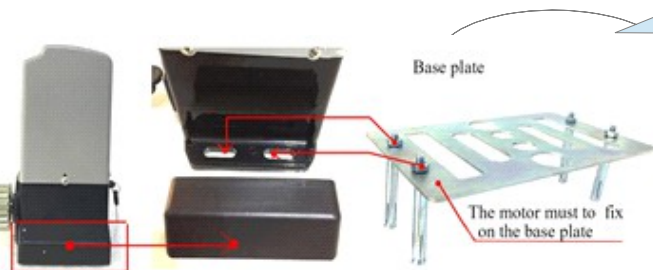
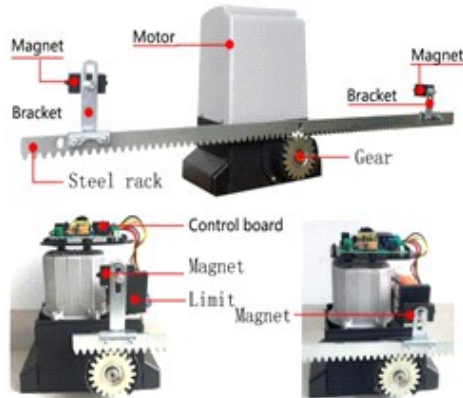


Motor güç:550w, Besleme Voltajı:220v/50HzAC Çalışmada:3A, Rf:300ad
 Motor devri:1400r/min, Hareket hızı:12m/dakika,Max:1000kg kapı çalışır.

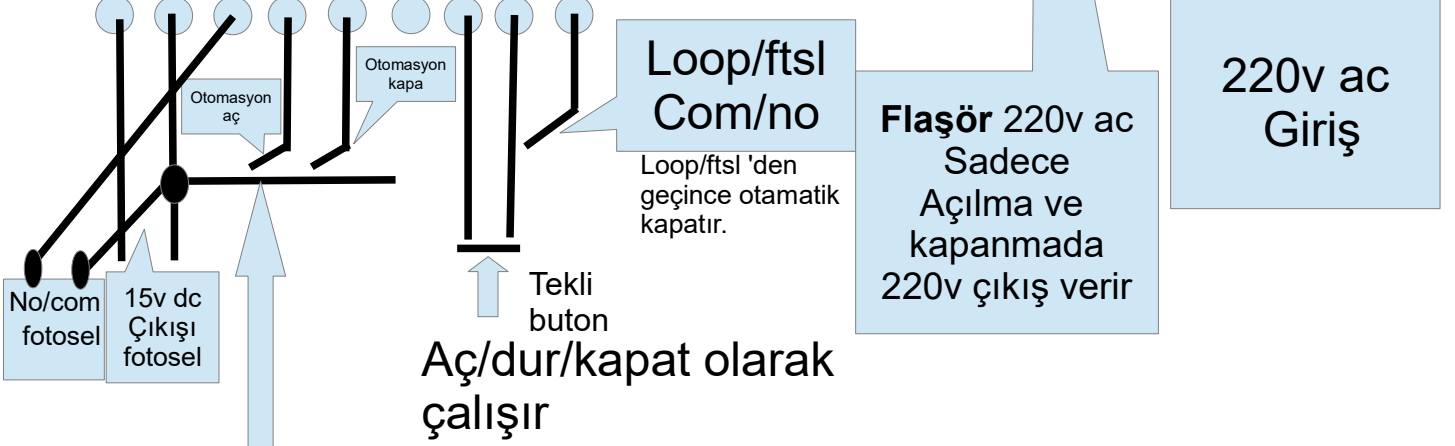

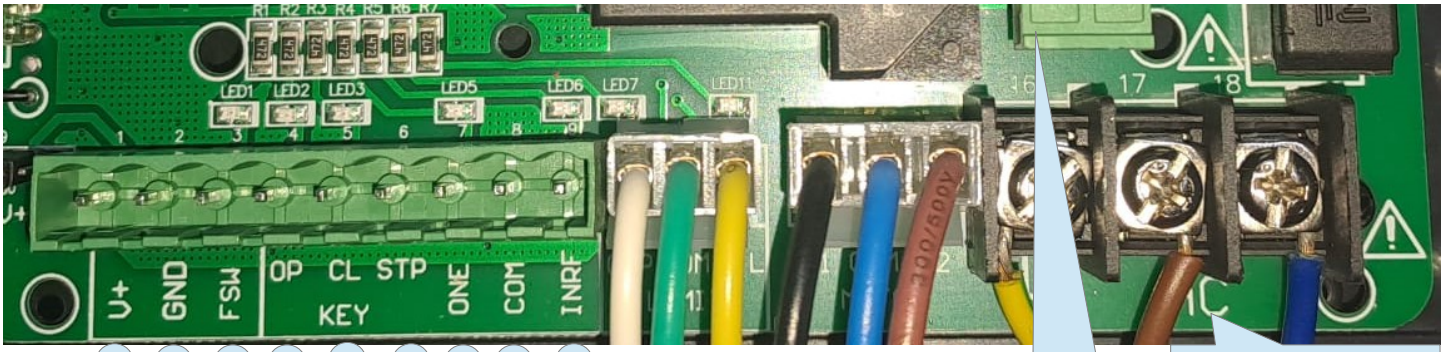

Otomasyon dan gelen çıkış com/no kapı motor anakartta "op/cl key" bağlanır. plaka tanıma Hgs veya kart okuyucular için kullanılabilir.

Kurulum: Bu kapı motoru fotosel için "NO" kullandığından fotoselsizde çalışır.fotosel kullanılması firmamız tarafından can ve mal güvenliği için kullanılması kesinlikle tavsiye edilir.

1-limit jamper "one" kısmına takın (şimdi enerjiyi verin anahtar ile redüktörü boşa çıkartın ve kapı kapalı ve açık pozisyonlarına el ile getirip limit siwiçleri ayarlayın kartın üzerindeki limt led lerine baka bilirsiniz)

2-şimdi "F" tuşuna 1 kez bas/bırak kontrol kartı üzerinde "open" "close" ledleri doğru mu kontrol edin doğru ise kapı limit e gelene kadar bekleyin ,hareket edecek ve duracaktır.programla tamamlanmıştır.

hareket yönü ve kart üzerindeki led yanlıış ise şimdi "k2" swiç yön değıştirin tekrar "F" tuşuna bas/bırak şimdi tekrar kart üzerindeki led ve hareket yönü doğru ve kapı limit e geldiğinde duracaktır.kurulum tamamlanmıştır.

Otomatik kapanma istenirse ;dip siwiç "3 ve 6" on konuma getir.açık beklenmesi istenen süre için "F" butonuna bas/bırak yapın her bas/bırak1sn ekleyecektir.istenilen zaman ayarladıđında

Dip siwiçten "6" numarayı off konuma getirin.işlem tamamdır.

Kumanda eklemek/433mhz (max.300ad):"study" tuşuna 3 sn basılı bekle kırmızı led sönecek şimdi uzaktan kumanda dan herhangi bir tuşa basılı bekleyin buzzer sesi gelecek tanıtma tamamdır.

Kumanda silmek:"study" tuşuna basılı bekleyi 10sn buzzer sesi gelecek, şimdi tüm hafıza silinecektir.